


## Abrundfräser HW Z=2 mit auslaufender Schneide

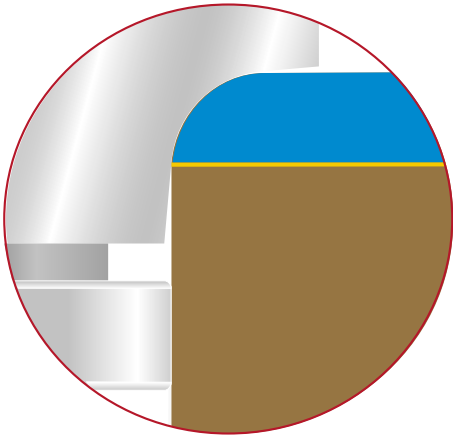

Abrundfräser mit verlängerten und auslaufenden Schneiden. Dies verhindert, dass sich Klebstoffreste zwischen Schneiden und Anlauflager festsetzen und zu hohe Temperaturen entstehen.

Lieferung mit Stahlanlauflager. Für empfindliche Oberflächen bestellen Sie das Kunststoffummantelte Anlauflager.


Diese Gruppe ist für alle Handmaschinen oder stationäre Maschinen geeignet. Umfangschneidend. Rechtslauf.

### SROCB2-8



n. max  
24.000

BG-TEST  
145-001

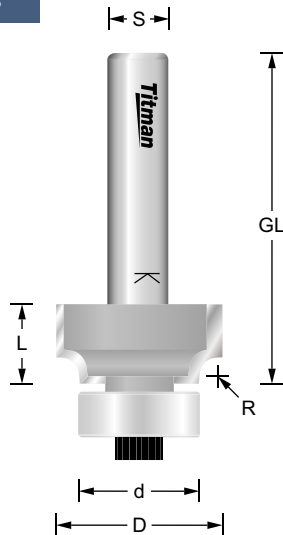

Bestell-Nr.	D mm	R mm	L mm	GL mm	d mm	S mm	EUR
SROCB2-6	22	2	11	48	16	6	67,35
SROCB2-8	22	2	11	48	16	8	67,35
SROCB2.5-6	23	2.5	11	48	16	6	67,35
SROCB2.5-8	23	2.5	11	48	16	8	67,35
SROCB3-6	24	3	11	48	16	6	67,35
SROCB3-8	24	3	11	48	16	8	67,35

Ersatzteile	D mm	d mm	EUR
B16 Anlauflager	16	6.35	9,40
INBUS M4x6 Inbusschraube für Kugellager			3,00

Zubehör	D mm	d mm	EUR
PB16 Anlauflager Kunststoff-ummantelt	16	6.35	12,53


Diese Gruppe ist aufgrund des geringeren Durchmessers für den Einsatz auf elektro- und luftbetriebenen Kantenrunder geeignet, deren Führungsteller nur eine kleine Öffnung zur Aufnahme des Fräses bietet. Umfangschneidend. Rechtslauf.

### SROCB2/127-8



n. max  
24.000

BG-TEST  
145-001

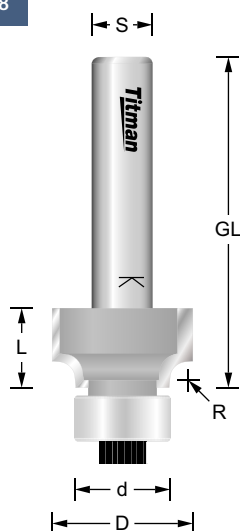

Bestell-Nr.	D mm	R mm	L mm	GL mm	d mm	S mm	EUR
SROCB1/127-6	18.7	1	8	40	12.7	6	67,35
SROCB1/127-8	18.7	1	8	40	12.7	8	67,35
SROCB2/127-6	18.7	2	8	40	12.7	6	67,35
SROCB2/127-8	18.7	2	8	40	12.7	8	67,35
SROCB2.5/127-6	19.7	2.5	8	40	12.7	6	67,35
SROCB2.5/127-8	19.7	2.5	8	40	12.7	8	67,35
SROCB3/127-6	20.7	3	9	42	12.7	6	67,35
SROCB3/127-8	20.7	3	9	42	12.7	8	67,35
SROCB4/127-8	22.7	4	12	44	12.7	8	76,14

Ersatzteile	D mm	d mm	EUR
B127 Anlauflager	12.7	6.35	9,40
INBUS M4x6 Inbusschraube für Kugellager			3,00

Zubehör	D mm	d mm	EUR
PB127 Anlauflager Kunststoff-ummantelt	12.7	6.35	12,53