

Dübellochbohrer HW Z=2 Gesamtlänge 85 mm


Schaft 10 mm

MEC

MAN



n.max
6.000

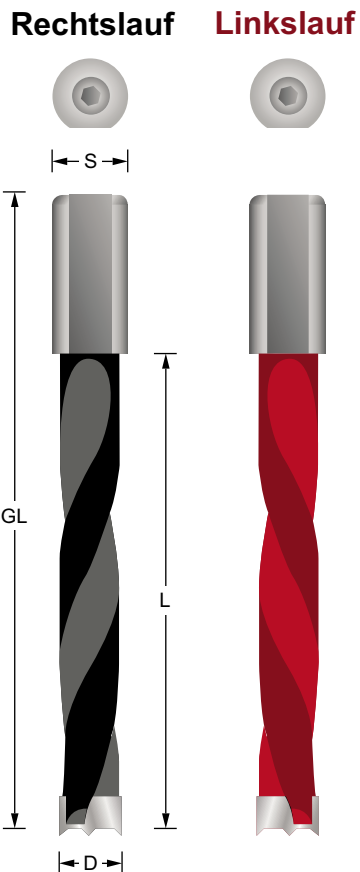

Rechtslauf

Bestell-Nr.		D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
MB585RH	NEU	5	60	85	10 x 20	34,20
MB685RH	NEU	6	60	85	10 x 20	34,20
MB885RH	NEU	8	60	85	10 x 20	35,60
MB1085RH	NEU	10	60	85	10 x 20	36,50
MB1285RH	NEU	12	60	85	10 x 20	38,20

Linkslauf

Bestell-Nr.		D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
MB585LH	NEU	5	60	85	10 x 20	34,20
MB685LH	NEU	6	60	85	10 x 20	34,20
MB885LH	NEU	8	60	85	10 x 20	35,60
MB1085LH	NEU	10	60	85	10 x 20	36,50
MB1285LH	NEU	12	60	85	10 x 20	38,20

Spiralbohrer mit Zentrierspitze und Vorschneidern. Schaft mit Spannfläche und Tiefenstellschraube.

Zum Einsatz in Spannfütern, Schnellspannfutter und Reduzierfutter auf Reihenlochbohrmaschinen und Dübellochbohrmaschinen.

Dübellochbohrer HW Z=2 Gesamtlänge 105 mm


Schaft 10 mm

MEC

MAN



n.max
6.000

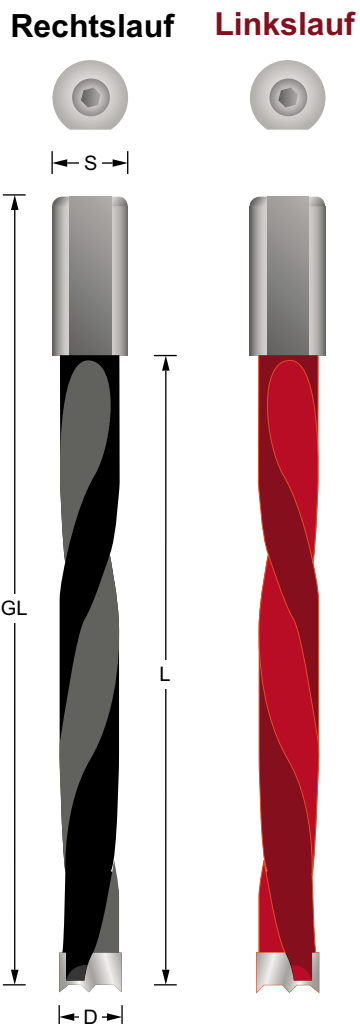

Rechtslauf

Bestell-Nr.		D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
MB5105RH	NEU	5	80	105	10 x 20	37,20
MB6105RH	NEU	6	80	105	10 x 20	37,20
MB8105RH	NEU	8	80	105	10 x 20	38,60
MB10105RH	NEU	10	80	105	10 x 20	39,50
MB12105RH	NEU	12	80	105	10 x 20	41,20

Linkslauf

Bestell-Nr.		D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
MB5105LH	NEU	5	80	105	10 x 20	37,20
MB6105LH	NEU	6	80	105	10 x 20	37,20
MB8105LH	NEU	8	80	105	10 x 20	38,60
MB10105LH	NEU	10	80	105	10 x 20	39,50
MB12105LH	NEU	12	80	105	10 x 20	41,20

Spiralbohrer mit Zentrierspitze und Vorschneidern. Schaft mit Spannfläche und Tiefenstellschraube.

Zum Einsatz in Spannfütern, Schnellspannfutter und Reduzierfutter auf Reihenlochbohrmaschinen und Dübellochbohrmaschinen.