


Durchgangslochbohrer HW Z=2 Gesamtlänge 77 mm

MEC

MAN



n.max
6.000

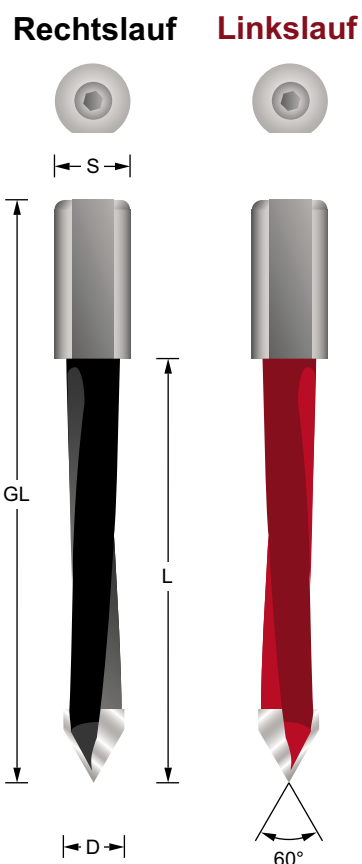

Rechtslauf

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
MB477RH/D	4	55	77	10 x 20	32,96
MB577RH/D	5	55	77	10 x 20	32,96
MB677RH/D	6	55	77	10 x 20	32,96
MB777RH/D	7	55	77	10 x 20	34,95
MB877RH/D	8	55	77	10 x 20	34,95
MB977RH/D	9	55	77	10 x 20	37,07
MB1077RH/D	10	55	77	10 x 20	41,07

Linkslauf

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
MB477LH/D	4	55	77	10 x 20	32,96
MB577LH/D	5	55	77	10 x 20	32,96
MB677LH/D	6	55	77	10 x 20	32,96
MB777LH/D	7	55	77	10 x 20	34,95
MB877LH/D	8	55	77	10 x 20	34,95

Spiralbohrer mit Dachformspitze für Durchgangsbohrungen. Schaft mit Spannfläche und Tiefenstellschraube.

Zum Einsatz in Spannfuttern, Schnellspannfutter und Reduzierfutter auf Reihenlochbohrmaschinen.