


Universal-Aufsteckversenker HW Z=2 für Bohrer von D=4 bis D=10

MEC

MAN



n.max
6.000

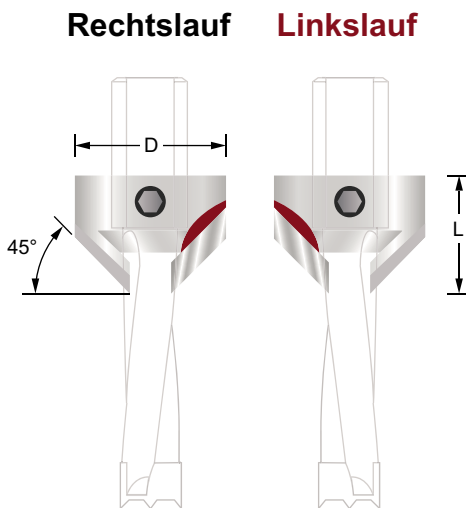

Rechtslauf

Bestell-Nr.	D mm	A	L mm	EUR
MBC4-10RH	20	45°	18	34,95

Linkslauf

Bestell-Nr.	D mm	A	L mm	EUR
MBC4-10LH	20	45°	18	34,95

Zur Verwendung mit Spiralbohrer Seite 131-135. Zum Einsatz auf Bohrer mit Durchmesser von 4 mm bis 10 mm.

Der Senker wird über die Spirale zum Schaft geführt und dort befestigt.


Aufsteckversenker HW Z=2 verstellbar

MEC

MAN



n.max
6.000

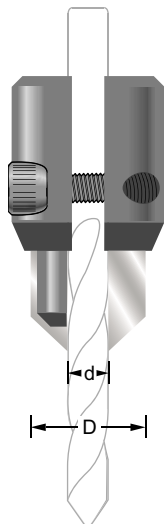

Bestell-Nr.	D mm	d mm	EUR
UCS/7	11-15	3-7	36,67

Verstellbarer Aufsteckversenker für zylindrische Bohrer mit einem Durchmesser von 3 mm bis 7 mm. Rechtslauf.


Senker HS Z=3

MEC

MAN



n.max
6.000

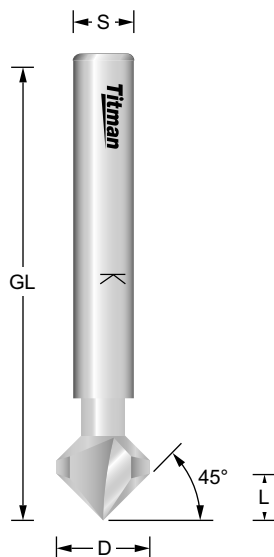

Bestell-Nr.	D mm	A	L mm	GL mm	S mm	EUR
ACS-8	12.7	45°	6	60	8	24,85

Zum Einsatz in Aluminium oder Stahlblech. Rechtslauf.