


Stufensenker HW Z=2 zweiteilig

MEC

MAN



n. max
6.000

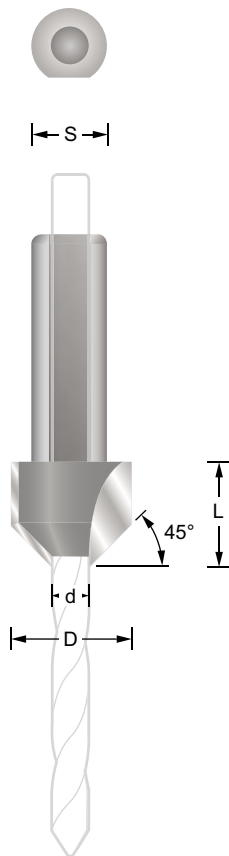

Träger Rechtslauf

Bestell-Nr.	D mm	L mm	d mm	S mm	EUR
CS1058RH	16	14	5	10	39,73

Bohrer Rechtslauf

Bestell-Nr.	GL mm	d mm	EUR
5MMDTCTRH	87	5	24,85

Träger Linkslauf

Bestell-Nr.	D mm	L mm	d mm	S mm	EUR
CS1058LH	16	14	5	10	39,73

Bohrer Linkslauf

Bestell-Nr.	GL mm	d mm	EUR
5MMDTCTLH	87	5	24,85

Stufensenker mit Ansenkwinkel 90° als Träger zur Aufnahme eines 5 mm Bohrers. Der Träger hat eine durchgehende Bohrung von 5 mm und eine Gesamtlänge von 45 mm. Schaft mit Spannfläche.


Stufenbohrer HW Z=2 zweiteilig

MEC

MAN



n. max
6.000

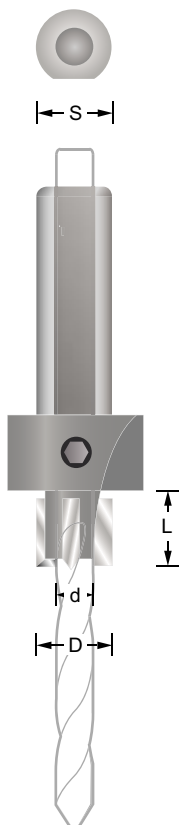

Träger Rechtslauf

Bestell-Nr.	D mm	L mm	d mm	S mm	EUR
CB1010RH	10	10	5	10	45,58

Bohrer Rechtslauf

Bestell-Nr.	GL mm	d mm	EUR
5MMDTCTRH	87	5	24,85

Träger Linkslauf

Bestell-Nr.	D mm	L mm	d mm	S mm	EUR
CB1010LH	10	10	5	10	45,58

Bohrer Linkslauf

Bestell-Nr.	GL mm	d mm	EUR
5MMDCTLH	87	5	24,85

Stufenbohrer als Träger zur Aufnahme eines 5 mm Bohrers. Der Träger hat eine durchgehende Bohrung von 5 mm und eine Gesamtlänge von 45 mm. Schaft mit Spannfläche.