

Bündigfräser

Bündigfräser HW Z=2 mit kleinem Durchmesser


IBGT90LK-8

MAN




n. max
24.000

BG-TEST
145-002

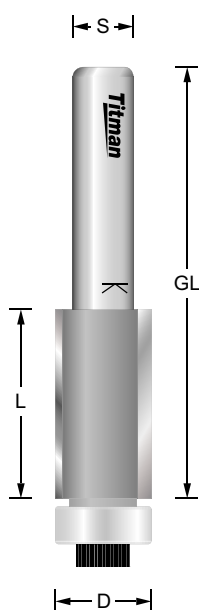

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
IBGT63-6	6.35	12.7	50	6	36,03
IBGT63-8	6.35	12.7	50	8	36,03
IBGT63LK-6	6.35	25.4	63	6	39,16
IBGT63LK-8	6.35	25.4	63	8	39,16
IBGT95-6	9.5	12.7	50	6	42,14
IBGT95-8	9.5	12.7	50	8	42,14
IBGT95LK-6	9.5	25.4	57	6	43,01
IBGT95LK-8	9.5	25.4	57	8	43,01
IBGT95LK-12	9.5	25.4	67	12	43,01
IBGT90-6	12.7	16	48	6	43,85
IBGT90-8	12.7	16	48	8	43,85
IBGT90-12	12.7	16	58	12	43,85
IBGT90LK-6	12.7	25.4	57	6	44,89
IBGT90LK-8	12.7	25.4	57	8	44,89
IBGT90LK-12	12.7	25.4	67	12	44,89
IBGT90LK1-8	12.7	37	69	8	72,16
IBGT90LK1-12	12.7	37	81	12	72,16
IBGT90LK2-12	12.7	50	95	12	87,57
BGT90-6	18	14	45	12	49,96
BGT90-8	18	14	45	8	49,96
BGT90LK1-12	18	37	79	12	80,14
BGT90LK2-12	18	50	92	12	87,06

BGT90LK2-12

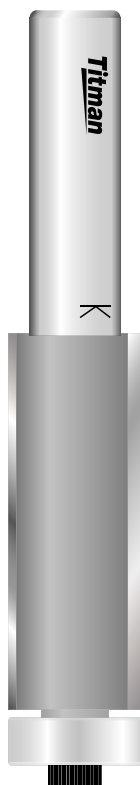

Ersatzteile		D mm	d mm	EUR
B63/3.175	Anlauflager für Fräser D=6.35	6.35	3.175	9,40
B95/3.175	Anlauflager für Fräser D=9.5	9.5	3.175	9,40
B127	Anlauflager für Fräser D=12.7	12.7	6.35	9,40
B18	Anlauflager für Fräser D=18	18	6.35	9,40
INBUS M4x6	Inbusschraube für Fräser D=12.7			3,00
SKM M3.175	Sechskantmutter für Fräser D=6.35 und D=9.5			3,00

Bündigfräser zum Fräsen von überstehenden Furnier- und Kunststoffkanten. Auch zum Kopieren mit Hilfe einer Schablone möglich. Die kleinen Durchmesser sind ideal zur Bearbeitung von Innenecken geeignet. Umfangschneidend. Rechtslauf.