

Bündigfräser HW Z=2 mit negativem Achswinkel


BGT90LKS-8

MAN



n. max
24.000


BG-TEST
145-002

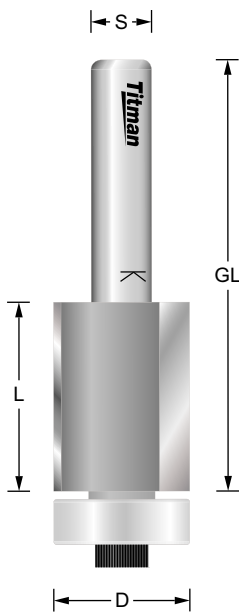

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
BGT90S-6	18	12	45	6	53,30
BGT90S-8	18	12	45	8	53,30
BGT90LKS-6	18	25	57	6	55,68
BGT90LKS-8	18	25	57	8	55,68
BGT90LKS-12	18	25	67	12	55,68

Ersatzteile	D mm	d mm	EUR	
B18	Anlauflager	18	6.35	9,40
INBUS M4x6	Inbusschraube für Kugellager			3,00

Seitenansicht BGT90LKS-8

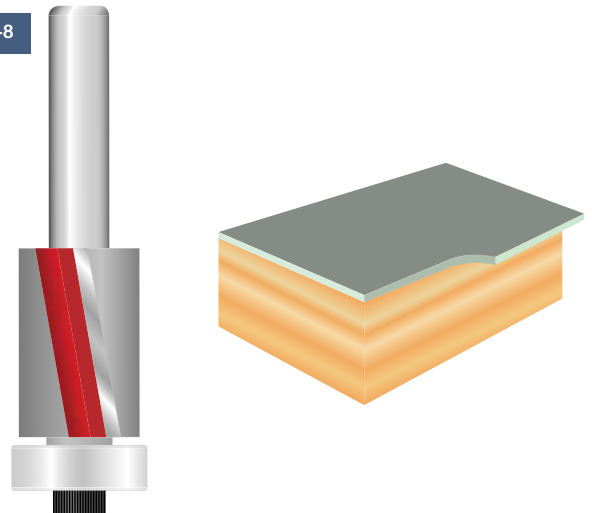

Bündigfräser mit negativer Schneide. Dies führt zu einem besonders sauberem Ergebnis bei dünnen Beschichtungen und langfaserigen Furnieren. Umfangschneidend. Rechtslauf.

Bündigfräser HW Z=3


BGT903-8

MAN



n. max
24.000

BG-TEST
145-002

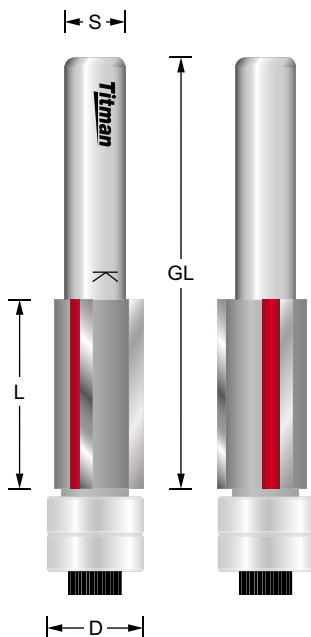

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
BGT903-6	12.7	25	57	6	64,58
BGT903-8	12.7	25	57	8	64,58
BGT903LK-8	12.7	38	78	8	91,04
BGT903LK-12	12.7	38	88	12	91,04

Ersatzteile	D mm	d mm	EUR	
B127	Anlauflager	12.7	6.35	9,40
INBUS M4x6	Inbusschraube für Kugellager			3,00

Bündigfräser mit drei Schneiden für besonders feine Fräsergebnisse. Ausgestatte mit zwei Kugellagern, um Abdrücke an empfindlichen Werkstücken zu vermeiden. Umfangschneidend. Rechtslauf.