


WP-Schafffräser HW Z=2 stabile Ausführung

TT2450-25RT

MEC



n. max
24.000

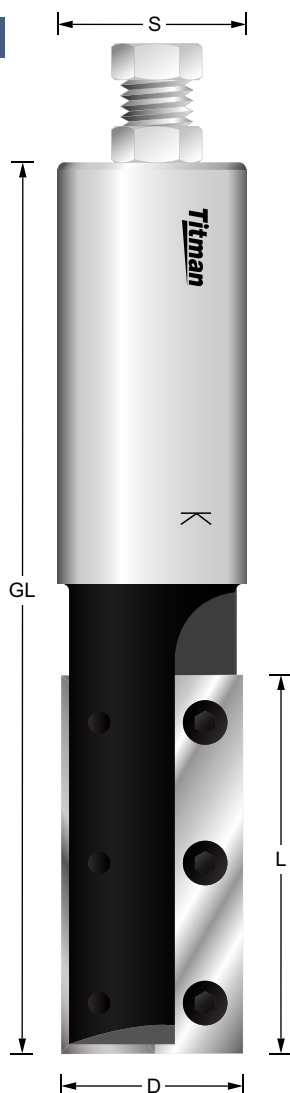

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	Ersatz-Wendeplatte	EUR
TT2450-25RT	24	50	119	25	L50/4-3	264,32

Ersatzteile	EUR	
L50/4-3	Wendeplatte 50x12x1.7mm Z=4 Dreiloch	9,40
TORX M3.5x5-T	Schraube für Wendeplatte	3,00
TT15	Schraubendreher T15	5,00

Extra große Spanräume und niedrige Bruchgefahr der Wendeplatte durch Z-Form Bauart. Wendeplatte in stabiler Ausführung mit drei Schraubenlöchern. Fräser mit gelöteter Bohrschneide.

Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.

Stirnansicht

mit gelöteter Einbohrschneide




WP-Schafffräser HW Z=2 mit Spanbrecherlücken

TT1634-14RT

MEC



n. max
24.000

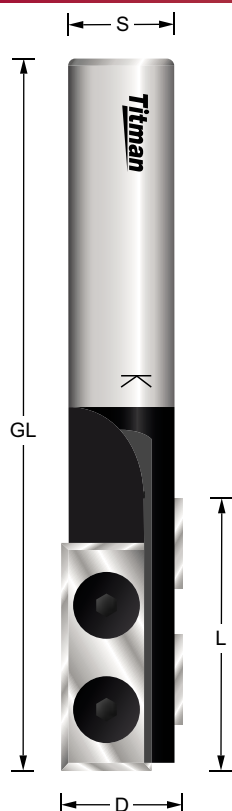

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	Ersatz-Wendeplatte	EUR
TT1634-14RT	16	34	85	14	1x L30/4 + 2x L12-Q	129,83
TT1645-14RT	16	34	95	14	1x L30/4 + 3x L12-Q	149,51

Ersatzteile	EUR	
L12-Q	Wendeplatte 12x12x1.5mm Z=4	2,40
L30/4	Wendeplatte 29.5x12x1.5mm Z=4	5,43
TORX M4x6-G	Schraube für Wendeplatte	3,00
TT15	Schraubendreher T15	5,00

Fräser mit gelöteter Bohrschneide und gerundeten Spankammern für eine besonders gute Spanabfuhr. Versetzt angeordnete Schneiden für eine hohe Zerspanungsleistung. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.

Stirnansicht

mit gelöteter Einbohrschneide

