

Kopier-Bündigfräser HW Z=2 mit Anlauflager schaftseitig


PGC19-12

MAN



n. max
24.000

BG-TEST
145-002

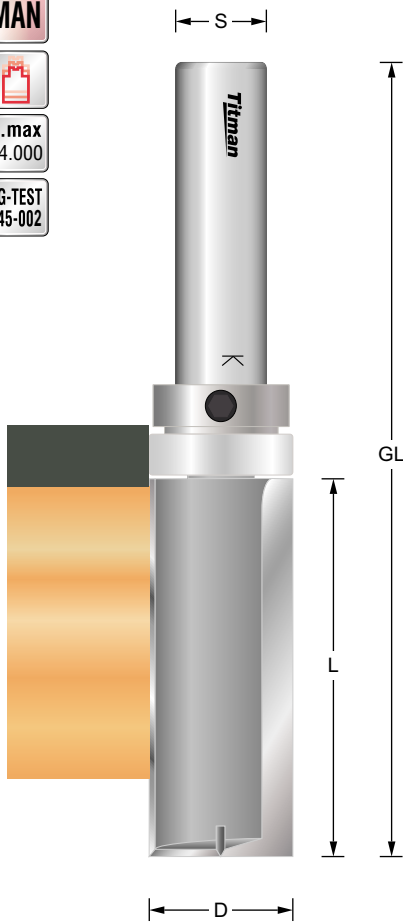

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
PGC12795-6	12.7	9.5	55	6	42,93
PGC12719-6	12.7	19	65	6	49,04
PGC127-6	12.7	25	70	6	52,63
PGC16-8	16	20	65	8	53,69
PGC16LK-8	16	25	70	8	55,42
PGC1925-12	19	25	80	12	69,25
PGC19-12	19	50	105	12	111,50
PGC25-8	25	25	70	8	87,06
PGC25-12	25	25	80	12	87,06

Ersatzteile		D mm	d mm	EUR
B127	Anlauflager	12.7	6.35	9,40
B16/8	Anlauflager	16	8	9,40
B19/12.7	Anlauflager	19	12.7	9,40
B25/9.5	Anlauflager (PGC25-8)	25	9.5	9,40
B25/12.7	Anlauflager (PGC25-12)	25	12.7	9,40
SH6.35/11	Feststellring für S=6	11	6.35	3,65
SH8/127	Feststellring für S=8	12.7	8	3,65
SH9.5/14	Feststellring (PGC25-8)	14	9.5	3,65
SH127/18	Feststellring für S=12	18	12.7	3,65

Bündigfräser mit Anlauflager auf dem Schaft zum Abtasten von obenliegenden Schablonen. Mit Einbohrschneide zum Eintauchen wie mit einem Bohrer. Geeignet für beschichtete Platten, Vollhölzer und Holzwerkstoffe. Stirn- und umgangschneidend. Rechtslauf.

PGC12795-6



PGC12719-6



PGC16LK-8



PGC25-8



PGC1925-12

