


Nutsägen HW Z=3+3 verstellbar mit Bohrung 12 mm

ADG5-9




n.max
24.000

BG-TEST
145-002

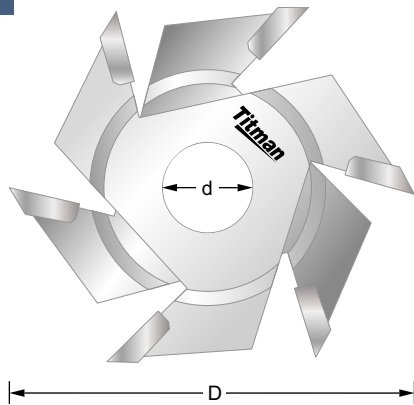

Bestell-Nr.	D mm	L mm	d mm	EUR
ADG3-5	50	3-5	12	146,97
ADG5-9	50	5-9	12	152,97

Verstellbare Nutsäge mit zweimal drei Schneiden. Höheneinstellung erfolgt mittels der beiliegenden Distanzscheiben.

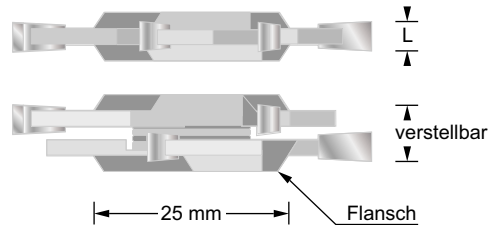


Nutsägen HW Z=3 oder Z=4 mit Bohrung 12 mm

HDG860-12




n.max
24.000

BG-TEST
145-002

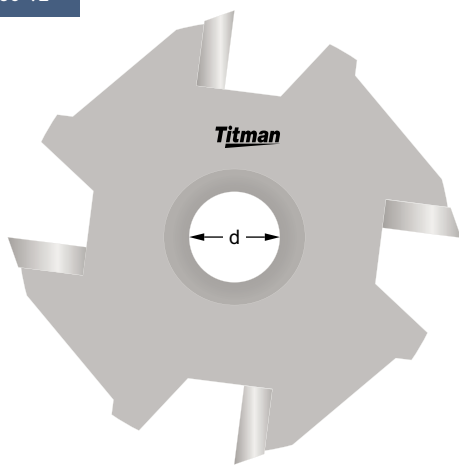

Flansch Ø 18.5 mm



Nutsägen für hohe Belastungen. Mit vorgelagerten Abweisern für rückschlagfreies Arbeiten. Umfang- und flankenschneidend. Rechtslauf.

Durchmesser 40 mm

Bestell-Nr.		D mm	L mm	d mm	EUR
HDG540-12	Z=3	40	5	12	74,33
HDG640-12	Z=3	40	6	12	76,00
HDG1040-12	Z=3	40	10	12	86,65

Durchmesser 50 mm

Bestell-Nr.		D mm	L mm	d mm	EUR
HDG450-12	Z=4	50	4	12	77,26
HDG550-12	Z=4	50	5	12	79,34
HDG650-12	Z=4	50	6	12	80,91
HDG850-12	Z=4	50	8	12	86,65
HDG1050-12	Z=4	50	10	12	95,00
HDG12750-12	Z=4	50	12.7	12	102,31

Durchmesser 60 mm

Bestell-Nr.		D mm	L mm	d mm	EUR
HDG460-12	Z=4	60	4	12	87,71
HDG560-12	Z=4	60	5	12	91,69
HDG660-12	Z=4	60	6	12	95,68
HDG860-12	Z=4	60	8	12	101,00
HDG1060-12	Z=4	60	10	12	107,65


Durchmesser 80 mm

Bestell-Nr.		D mm	L mm	d mm	EUR
HDG480-12	NEU Z=4	80	4	12	94,00
HDG580-12	NEU Z=4	80	5	12	97,00
HDG680-12	NEU Z=4	80	6	12	101,00
HDG880-12	NEU Z=4	80	8	12	106,00
HDG1080-12	NEU Z=4	80	10	12	115,00

Aufnahmedorn für Nutsäge HDG und ADG

HDGA/12

Bestell-Nr.	D mm	d mm	GL mm	S mm	EUR
HDGA/12	18.5	12	85	12	37,22

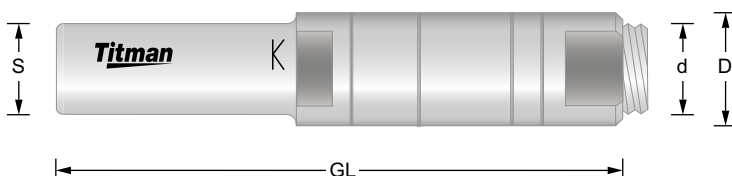

Aufnahmedorn mit zylindrischen Schaft. Für den Einsatz mit obigen Nutsägen HDG und ADG. Lieferung inklusive Distanzringen und Spannmutter.

Passende Anlaufflager mit Bohrung 12 mm finden Sie auf der Seite 24.