


## Präzisions-Spannzangen 426E / ER16 nach DIN 6499 B

Spanntoleranz -1.0 mm




Bestell-Nr.	D mm	L mm	S mm	für Schaft-Ø mm	EUR
426E-3	17	27	3	3 bis 2	21,92
426E-4	17	27	4	4 bis 3 (z.B. 3.175mm = 1/8")	21,92
426E-5	17	27	5	5 bis 4	21,92
426E-6	17	27	6	6 bis 5	21,92
426E-7	17	27	7	7 bis 6 (z.B. 6.35mm = 1/4")	21,92
426E-8	17	27	8	8 bis 7	21,92
426E-9	17	27	9	9 bis 8	21,92
426E-10	17	27	10	10 bis 9 (z.B. 9.52mm = 3/8")	21,92
426E-11	17	27	11	11 bis 10	21,92
426E-12	17	27	12	12 bis 11	21,92

Gehärtet und geschliffen. Beidseitig geschlitzt für größtmöglichen Kraftschluss von Spannbacke und Werkzeugschaft. Für höchste radiale und axiale Beanspruchung.

## Präzisions-Spannzangen 428E / ER20 nach DIN 6499 B

Spanntoleranz -1.0 mm




Bestell-Nr.	D mm	L mm	S mm	für Schaft-Ø mm	EUR
428E-3	21	31	3	3 bis 2	24,01
428E-4	21	31	4	4 bis 3 (z.B. 3.175mm = 1/8")	24,01
428E-5	21	31	5	5 bis 4	24,01
428E-6	21	31	6	6 bis 5	24,01
428E-7	21	31	7	7 bis 6 (z.B. 6.35mm = 1/4")	24,01
428E-8	21	31	8	8 bis 7	24,01
428E-9	21	31	9	9 bis 8	24,01
428E-10	21	31	10	10 bis 9 (z.B. 9.52mm = 3/8")	24,01
428E-11	21	31	11	11 bis 10	24,01
428E-12	21	31	12	12 bis 11	24,01
428E-13	21	31	13	13 bis 12 (z.B. 12.7mm = 1/2")	24,01
428E-14	21	31	14	14 bis 13	24,01

Gehärtet und geschliffen. Beidseitig geschlitzt für größtmöglichen Kraftschluss von Spannbacke und Werkzeugschaft. Für höchste radiale und axiale Beanspruchung.

## Präzisions-Spannzangen 430E / ER25 nach DIN 6499 B

Spanntoleranz -1.0 mm

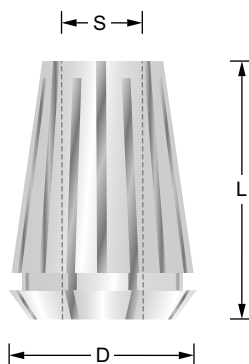

Bestell-Nr.	D mm	L mm	S mm	für Schaft-Ø mm	EUR
430E-3	26	34	3	3 bis 2	26,10
430E-4	26	34	4	4 bis 3 (z.B. 3.175mm = 1/8")	26,10
430E-5	26	34	5	5 bis 4	26,10
430E-6	26	34	6	6 bis 5	26,10
430E-7	26	34	7	7 bis 6 (z.B. 6.35mm = 1/4")	26,10
430E-8	26	34	8	8 bis 7	26,10
430E-9	26	34	9	9 bis 8	26,10
430E-10	26	34	10	10 bis 9 (z.B. 9.52mm = 3/8")	26,10
430E-11	26	34	11	11 bis 10	26,10
430E-12	26	34	12	12 bis 11	26,10
430E-13	26	34	13	13 bis 12 (z.B. 12.7mm = 1/2")	26,10
430E-14	26	34	14	14 bis 13	26,10
430E-15	26	34	15	15 bis 14	26,10
430E-16	26	34	16	16 bis 15 (z.B. 15.875mm = 5/8")	26,10
430E-17	26	34	17	17 bis 16	26,10
430E-18	26	34	18	18 bis 17	26,10
430E-19	26	34	19	19 bis 18	26,10
430E-20	26	34	20	20 bis 19	26,10

Gehärtet und geschliffen. Beidseitig geschlitzt für größtmöglichen Kraftschluss von Spannbacke und Werkzeugschaft. Für höchste radiale und axiale Beanspruchung.