


Wendeplatten-Nutfräser HW Z=1 Zylinderschaft 12mm

H16RTL-12

MAN



n. max
24.000

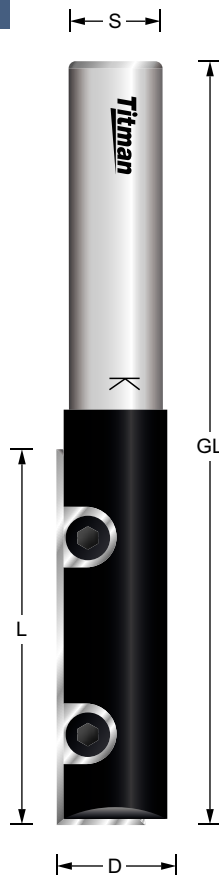

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	Ersatz-Wendeplatte	EUR
H1230-12RT	12	30	80	12	L308	89,58
H1250-12RT	12	50	100	12	L508	103,25
H122RTL-12	12.7	50	100	12	L509	103,25
H1350-12RT	13	50	100	12	L509	107,74
H1430-12RT	14	30	80	12	L309	101,25
H14RTL-12	14	50	100	12	L509	114,83
H1550-12RT	15	50	100	12	L509	112,75
H1630-12RT	16	30	80	12	L30/4	105,25
H16RTL-12	16	50	100	12	L50/4	116,95

Ersatzteile		EUR
L308	Wendeplatte 29.5x8x1.5mm	6,58
L309	Wendeplatte 29.5x9x1.5mm	6,06
L30/4	Wendeplatte 29.5x12x1.5mm	5,43
L508	Wendeplatte 49.5x8x1.5mm	8,04
L509	Wendeplatte 49.5x9x1.5mm	7,73
L50/4	Wendeplatte 49.5x12x1.5mm	7,20
TORX M3.5x5-T	Spannschraube	3,00
TT15	Torx-Schlüssel	5,00

Wendeplatten-Nutfräser mit einer wechselbaren Schneide die im Zentrum des Körpers steht. Somit ist der Fräser bohrschneidend sowie stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.


Wendeplatten-Nutfräser HW Z=2 Zylinderschaft 12mm

M2050-12RT

MAN



n. max
24.000

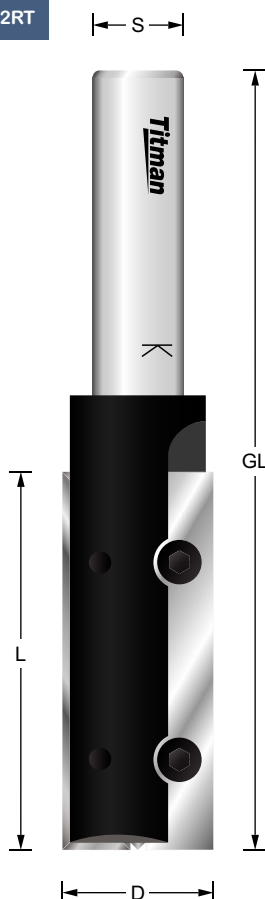

Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	Ersatz-Wendeplatte	EUR
M1830-12RT	18	30	82	12	L308	133,97
M1850-12RT	18	50	102	12	L508	157,75
M1930-12RT	19	30	82	12	L308	134,62
M2030-12RT	20	30	82	12	L309	134,62
M2050-12RT	20	50	102	12	L509	165,85
M2230-12RT	22	30	82	12	L309	139,94
M2430-12RT	24	30	82	12	L3010	153,90
M2430/115-12RT	24	30	115	12	L3010	176,35
M2450-12RT	24	50	102	12	L5010	180,47
M2530-12RT	25	30	82	12	L30/4	187,65
M3030-12RT	30	30	82	12	L30/4 + L12-Q	204,66

Ersatzteile		EUR
L12-Q	Wendeplatte 12x12x1.5mm Bohrschneide für D=30	2,40
L308	Wendeplatte 29.5x8x1.5mm	6,58
L309	Wendeplatte 29.5x9x1.5mm	6,06
L3010	Wendeplatte 29.5x10x1.5mm	6,06
L30/4	Wendeplatte 29.5x12x1.5mm	5,43
L508	Wendeplatte 49.5x8x1.5mm	8,04
L509	Wendeplatte 49.5x9x1.5mm	7,73
L5010	Wendeplatte 49.5x10x1.5mm	8,77
TORX M3.5x5-T	Spannschraube für Fräser von D=18 bis D=25	3,00
TORX M4x6-G	Spannschraube für Fräser mit D=30	3,00
TT15	Torx-Schlüssel	5,00

Wendeplatten-Nutfräser mit zwei wechselbaren Hauptschneiden und einer gelöteten Bohrschneide die im Zentrum des Körpers steht. Der Fräser M3030-12RT hat eine wechselbare Bohrschneide. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.