

Kopierfräser

Kopierfräser HW Z=1 oder Z=2


PTC63-8

MAN



n. max
24.000

BG-TEST
145-002

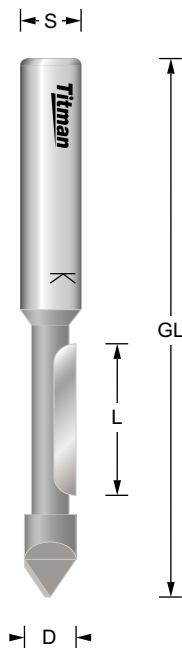

Bestell-Nr.		D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
PTC63-8	Z=1	6.3	20	70	8	33,37
PTC95-8	Z=2	9.5	25	70	8	45,58

Kopierfräser. Zum Bündigfräsen von dünnwandigen Platten sowie Sperrholz und Aluminium. Gebräuchlich im Caravanbau. Dachförmige Stirnseite zum Eintauchen. Bohr- und umfängschneidend. Rechtslauf.

Kopierfräser VHW Z=1


GTC6-6

MAN



n. max
24.000

BG-TEST
145-002

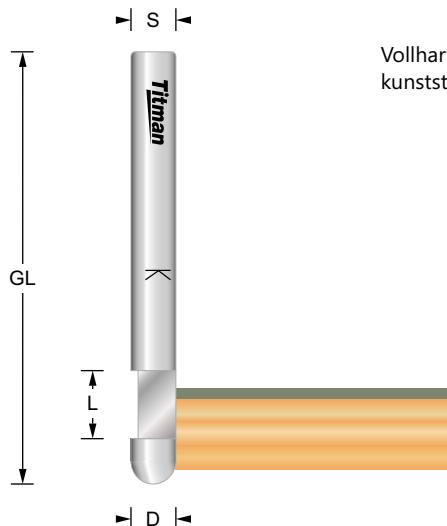

Bestell-Nr.		D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR
GTC6-6		6	9.5	57	6	35,62

Vollhartmetall-Kopierfräser mit Anlaufzapfen. Zum Bündigfräsen von Ausschnitten in kunststoffbeschichteten Platten mit Handmaschinen. Nur umfängschneidend. Rechtslauf.